Active model konferencyjny

Dane techniczne

wersje produktu	21V - konferencyjne na płozie 21VL - konferencyjne na płozie, funkcja wysuwu siedziska
mechanizm	Regulacja głębokości siedziska i kąta odchylenia oparcia.
stelaż	Z rury płaskoowalnej 40x20 mm. Wersje kolorystyczne: - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany) - chrom satyna (chromowany)
podłokietniki	Nakładka poliuretanowa PU - czarna. Nakładka drewniana H - wg standardowych kolorów (H5, H6, H7, H8, H11, H12).
stopki	- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich) - opcja - stopki z podkładką filcową (do podłóg twardych)
siedzisko	Sklejka liściasta; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m3.
oparcie	Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 55 kg/m3.
waga netto	21V - 13,0 kg 21VL - 17,0 kg
waga brutto	21V - 16,0 kg 21VL - 20,0 kg

Wygenerowano ze strony www.profim.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wymiary

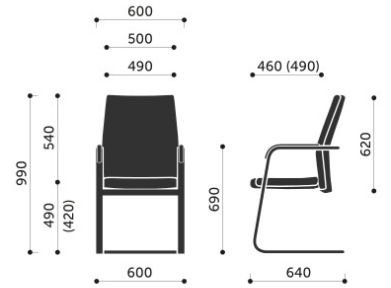

21V

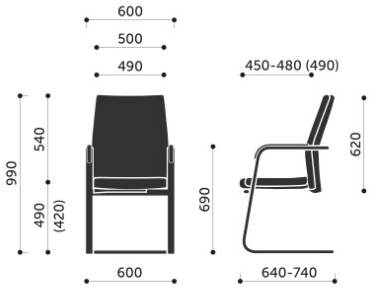

21VL